



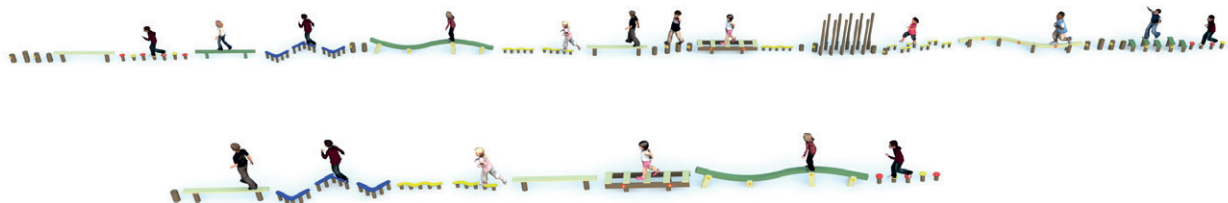

Het typeplaatjes zal aangebracht worden op één van de onderdelen.



Beschrijving

Een evenwichtsparcours om op een losse ondergrond te plaatsen. Het evenwichtsparcours wordt als 1 toestel aanzien en bestaat uit een aantal standaard elementen die gekeurd zijn. Er is 1 certificaat uitgeschreven voor het evenwichtsparcours waarbij volgende elementen geïntegreerd kunnen worden: GP100a stappaal, GP100c golvende evenwichtsbalk, GP100d platte evenwichtsbalk, GP100e horizontale ladder, GP100f stapbloemen, GP100g zigzag evenwichtsbalk, GP100h voetzolen, GP100i boemerangs, GP100j slang, GP100k xylofoon, GP100l stelten, GP100m rechte evenwichtsbalk.

Montage

Buiten de evenwichtsbalk (GP100C) en de zigzag evenwichtsbalk (GP100G) worden alle onderdelen compleet voorgemonteerd geleverd. Instructies terug te vinden in deze handleiding.

Materiaalgebruik

- Massieve recycling kunststof (PE) palen, planken en platen, volledig in de massa gekleurd.
- RVS schroeven
- Nieuw PE-plaatmateriaal, UV bestendig

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauwe zeepsoepje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en

Van dit speeltoestel bestaat een TÜV- certificaat.
 leeftijdscategorie: van 3 tot 12 jaar

dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afspuiten met een hogedrukreiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaivormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof. Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Inspectievoorschriften

Visuele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

Functionele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

Grote inspectie:

Jaarlijks

Waarom extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie?

- zitten alle onderdelen vast?
- ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken?
- is de verankering in de bodem nog in orde
- niveau ondergrond nog in orde (zie niveau-aanduidingen)
- verankering in orde?
- staan de stelten nog goed vast in de bodem?
- vandalisme

Gebruik bij een eventuele reparatie steeds de originele onderdelen van Govaplast omdat het TÜV certificaat i.v.m. met dit product anders ongeldig wordt.

Plaatsing

Plaatsing dient te gebeuren door in te graven in een grasveld of in bosgrond, hierbij wordt gebruik gemaakt van voldoende gestabiliseerd zand (zand-cement-mengeling).


Niet geschikt om te plaatsen in los speelzand, in een laag houtsnippers, in een laag schors en dergelijke. Dit omwille van stabiliteit, de hindernissen zijn niet lang genoeg om stabiel vast te kunnen zetten in een laag los materiaal.

Veiligheidszone

Er dient een obstakelvrije zone voorzien te worden van 150 cm rondom het toestel.


Geen valbrekende ondergrond vereist

Het speeltoestel heeft een vrije valhoogte van minder dan 100 cm. Daarom mag het toestel op gras of bosgrond geïnstalleerd worden.

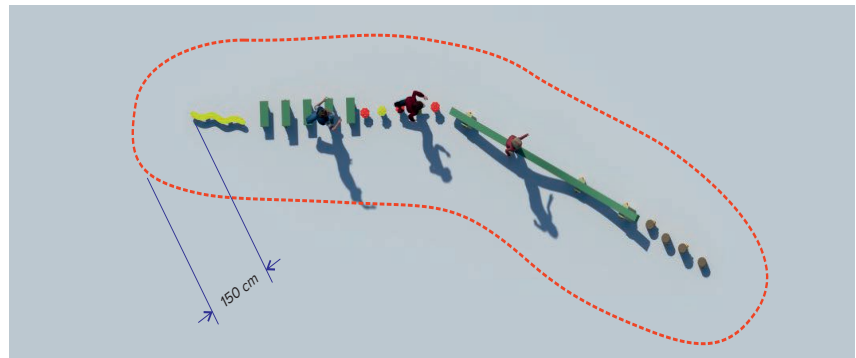

Vele opstellingen mogelijk



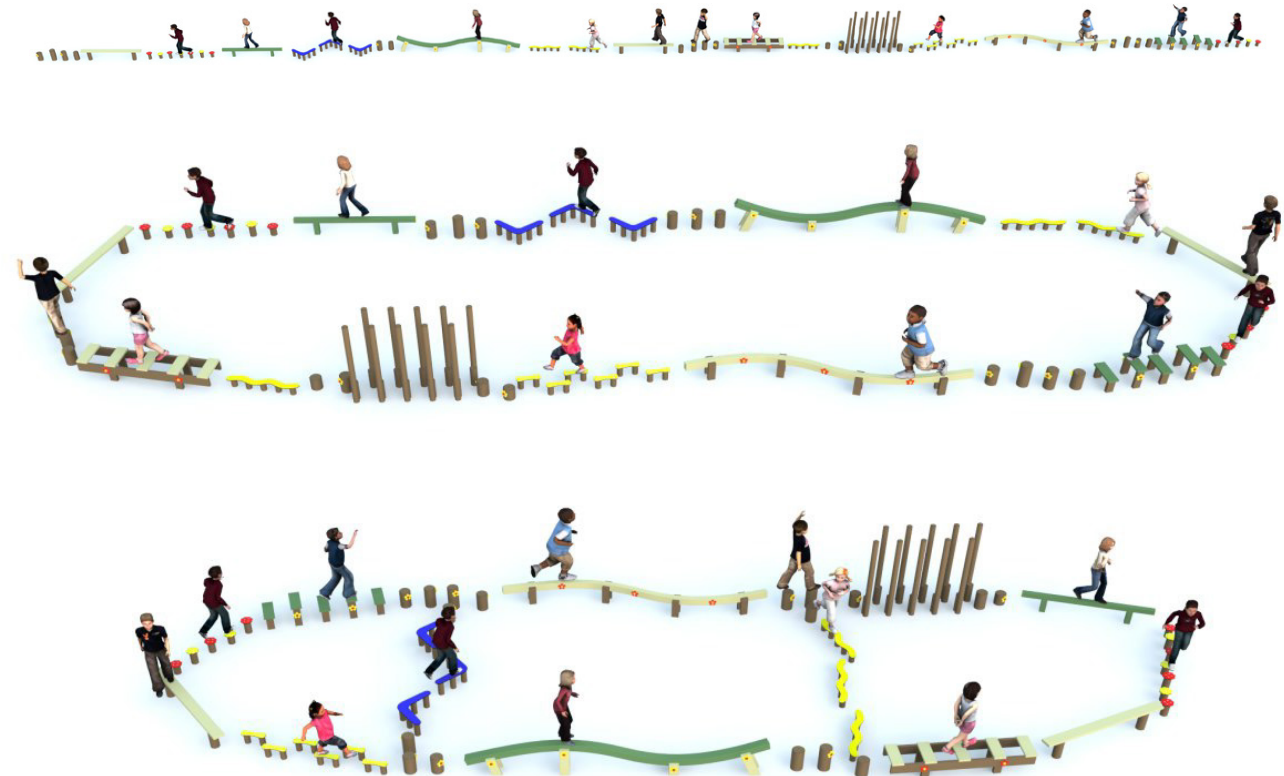









Hieronder 3x hetzelfde parcours anders opgesteld.



Men kan ook voorbijsteekplaatsen creëren.

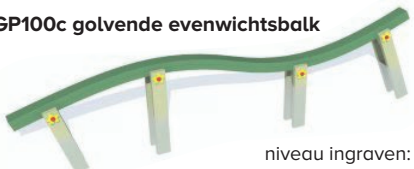

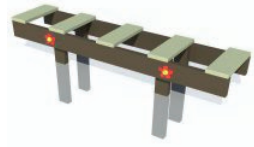Beschikbare hindernissen

<p>GP100a stappalen</p>  <p>diameter paal: 15cm gewicht: ± 10 kg</p> <p>niveau ingraven: min 15 cm van bovenkant max 30 cm van bovenkant (is niet gemarkeerd)</p> <p>gemonteerd geleverd</p>	<p>GP100g zigzag evenwichtsbalk</p>  <p>lengte: 360 cm breedte loopvlak: 8 cm gewicht: ± 59 kg</p> <p>niveau ingraven: ±35 cm van bovenkant</p> <p>geleverd in 2 delen van ±190 cm (montage schroeven Torx 25 inbegrepen)</p>
<p>GP100m rechte evenwichtsbalk</p>  <p>lengte: 180 cm breedte loopvlak: 8 cm gewicht: ± 21,3 kg</p> <p>niveau ingraven: 30 cm van bovenkant is gemarkeerd</p> <p>gemonteerd geleverd</p>	<p>GP100h voetzolen</p>  <p>lengte: ±142 cm oppervlak zolen: 10 x 32 cm gewicht: ± 26 kg</p> <p>niveau ingraven: 27 cm van bovenkant is gemarkeerd</p> <p>gemonteerd geleverd</p>
<p>GP100c golvende evenwichtsbalk</p>  <p>lengte: ± 360 cm breedte loopvlak: 15 cm gewicht: ± 64 kg</p> <p>niveau ingraven: gemarkeerd op de 2 uiterste beige palen (27 cm van bovenkanten beige palen) (hoogste punt zal ± 40 cm zijn)</p> <p>geleverd in 2 delen van ±190 cm (montage schroeven Torx 25 inbegrepen)</p>	<p>GP100i boemerangs</p>  <p>lengte: diagonaal: 73 cm breedte loopvlak: 10 cm gewicht: ±20 kg</p> <p>niveau ingraven: 27 cm van bovenkant is gemarkeerd</p> <p>gemonteerd geleverd</p>
<p>GP100d brede evenwichtsbalk</p>  <p>lengte: 180 cm breedte loopvlak: 15 cm gewicht: ±20,5 kg</p> <p>niveau ingraven: 27 cm van bovenkant is gemarkeerd</p> <p>gemonteerd geleverd</p>	<p>GP100j slang</p>  <p>lengte: 90 cm breedte loopvlak: 10 cm gewicht: ±20 kg</p> <p>niveau ingraven: 27 cm van bovenkant is gemarkeerd</p> <p>gemonteerd geleverd</p>
<p>GP100e horizontale ladder</p>  <p>lengte: 180 cm plankjes loopvlak: 15 x 40 cm gewicht: ± 41 kg</p> <p>niveau ingraven: 30 cm van bovenkant is gemarkeerd</p> <p>gemonteerd geleverd</p>	<p>GP100k xylofoon</p>  <p>lengte: 180 cm plankjes loopvlak: 15 x 40 cm gewicht: ±46 kg</p> <p>niveau ingraven: 30 cm van bovenkant is gemarkeerd</p> <p>gemonteerd geleverd</p>
<p>GP100f stapbloemen</p>  <p>diameter: 17 cm gewicht: ±4,7 kg</p> <p>niveau ingraven: min. 13 cm van bovenkant max. 27 cm van bovenkant (is niet gemarkeerd)</p> <p>gemonteerd geleverd</p>	<p>GP100l stelten</p>  <p>10 palen van in totaal 200 cm lang gewicht per paal: ±13,2 kg lengte na opstelling: ±280 cm</p>  <p>niveau ingraven: 20 cm van bovenkant stapvlak is gemarkeerd op één van de palen</p> <p>gemonteerd geleverd</p>


Plaatsing

Plaatsing is zeer eenvoudig: gaten graven en de hindernissen er in zetten met voldoende gestabiliseerd zand, vervolgens de gaten terug opvullen met aarde...




Gewenste diepte om in te graven met gestabiliseerd zand:

Op bijna iedere hindernis staat een niveaumarkering tot waar de hindernis minimaal ingegraven moet worden. Dieper ingraven mag.

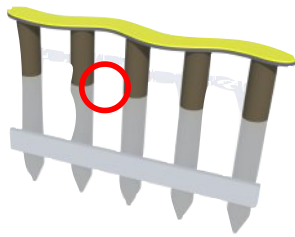

Schematische voorstelling ingraven in gestabiliseerd zand

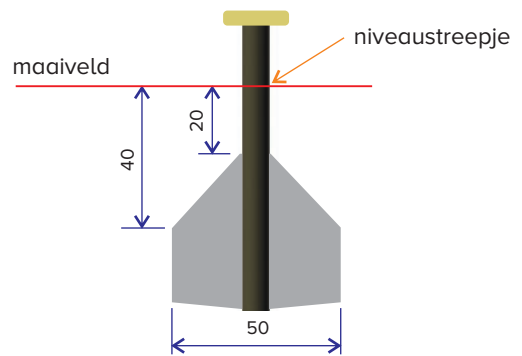

Voor een taai bodem (klei, leem) kan men eventueel een gemotoriseerde grondboor huren...



bv. bediening met 2 man,
boor diameter ±30 cm



Bv. bediening door één persoon.



Bij een moeilijke bodem (wortels in bosgrond, keien in de grond etc.). Eventueel een graafmachine met een grondboor gebruiken.

Borgschroeven niet verwijderen !

Sommige hindernissen hebben borgschroeven om te voorkomen dat de hindernis uit het gestabiliseerd zand getrokken kan worden. Deze schroeven dus niet verwijderen.



Onderlinge afstand hindernissen

De onderlinge afstand tussen hindernissen bedraagt minimaal 25 cm en maximaal 40 cm. Dit gemeten van stappunt tot stappunt.
Obstakelvrije valzone van 1,5 m rondom het parcours...




GP100L Opstelling 10 stelten


Gebruik voldoende gestabiliseerd zand (tot max 20 cm onder het mailveld!)



In te graven tot aan het niveaustreepje (20 cm van bovenkant van het stapvlak, is gemarkeerd op één van de palen)

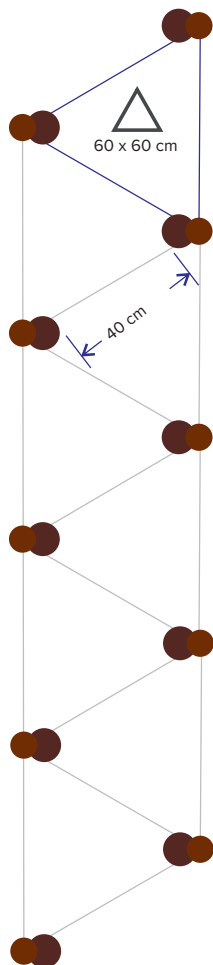

Van paal tot paal opgesteld in gelijkzijdige driehoeken van 60 cm

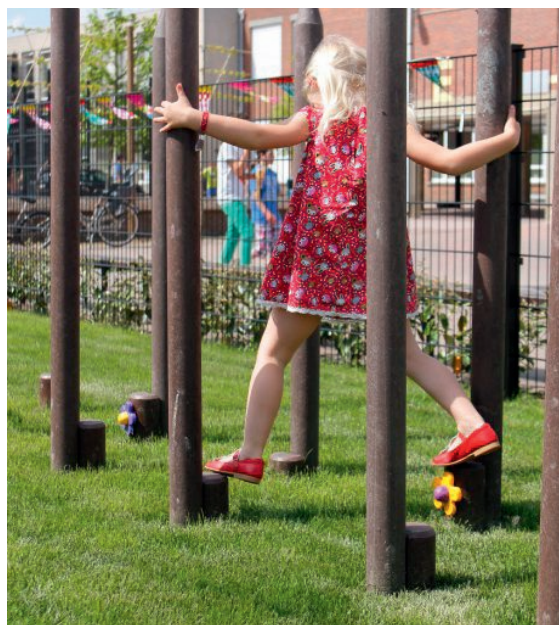


Alternatieve methode om stelten te plaatsen: de stelten op voorhand met elkaar verbinden door er een kunststof plank op te schroeven. Bij deze methode wordt evenzeer gestabiliseerd zand gebruikt maar het resultaat is nog steviger/stabieler.



GP100G zigzag evenwichtsbalk

geleverd in 2 delen van +/- 190 cm (montage schroeven Torx 25 inbegrepen).

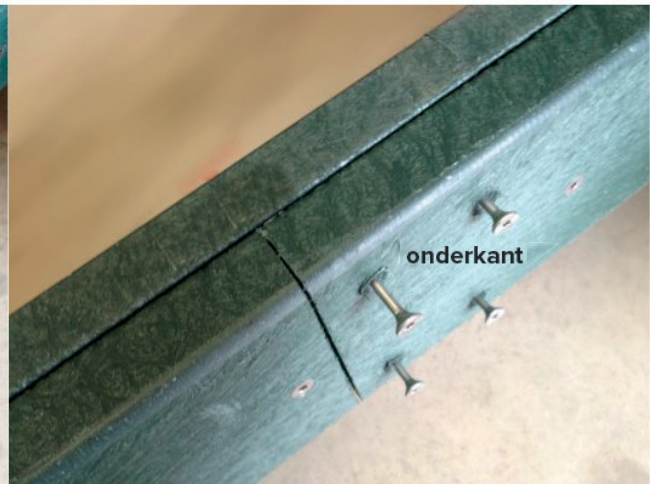

GP100C golvende evenwichtsbalk

geleverd in 2 delen van +/- 190 cm (montage schroeven Torx 25 inbegrepen).

