

Pourquoi ancrer?

- Empêcher le déplacement des meubles
- Assurer la sécurité (empêcher le basculement)
- Maintenir les pieds dans la bonne position (empêcher la déviation du siège)

Quel type d'ancrage pour quel modèle ?

Govaplast propose une solution d'ancrage adaptée (optionnelle ou obligatoire) pour chaque modèle :

Ancrage type A : pour les modèles dont les pieds peuvent être percés.

1 kit comprend :

- 1 tige filetée galvanisée DIN 975 M10 x 250 mm
- 1 écrou manchon inox M10 x 20 mm

Exemple : banc Bonn, banc Canvas

Ancrage type B : pour les modèles où le perçage des pieds n'est pas possible.

1 kit comprend :

- 2 équerres en L
- 2 vis Torx (6 x 40 mm)
- 2 chevilles à clou (8 x 60 mm)

Exemple : jardinières


Certains modèles ont des **pieds prolongés** à enterrer directement dans le sol.

Exemple : table Oslo, banc Knokke, banc Paris, banc Level X


Parfois, des **œilletons de vissage** sont nécessaires. Ils sont fournis par défaut si besoin.

Exemple : banc Porto, table Oslo

Ancrage type A

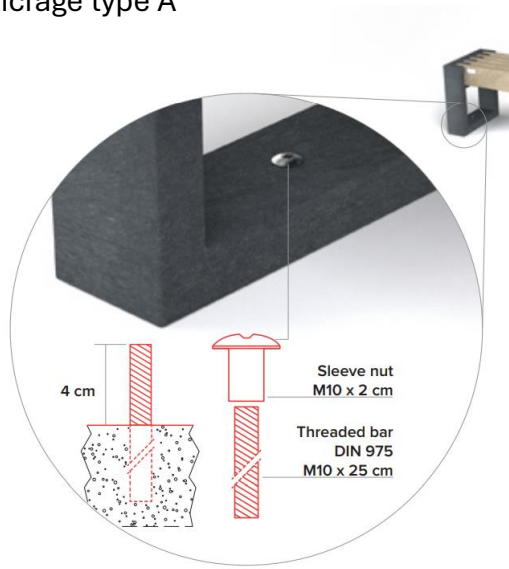

Ancrage type B

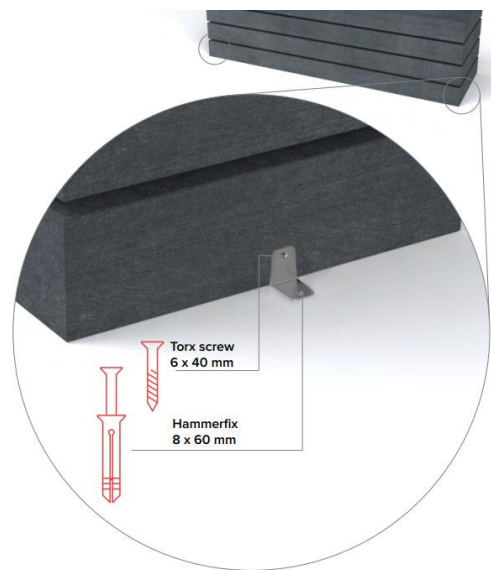

œillets de vissage



Exemples pieds prolongés

